


軽量耐火パテ

耐火・難燃・防水・**軽量**・非硬化

ロクマリン®-タイト ライトシール材

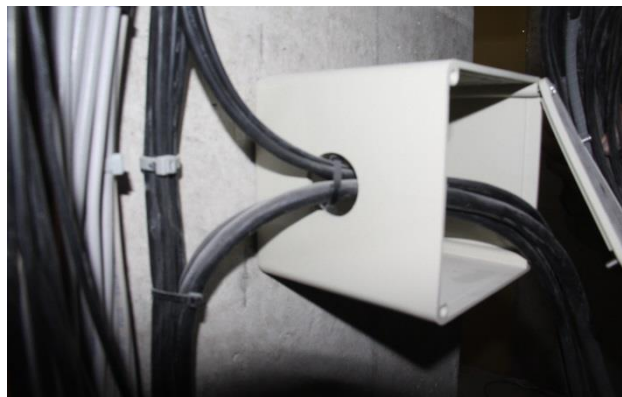

特長 1

業界初！非硬化型軽量耐火パテ

非硬化で従来パテよりも軽量化
(比重約0.95)

この軽さでUL94燃焼試験V-0相当

特長 2


良好な施工性

非硬化型で材料の再利用が可能
最通線工事にも適しています

特長 3


様々な場所で施工可能！

キュービクルや分電盤など様々な
場所で使えます！

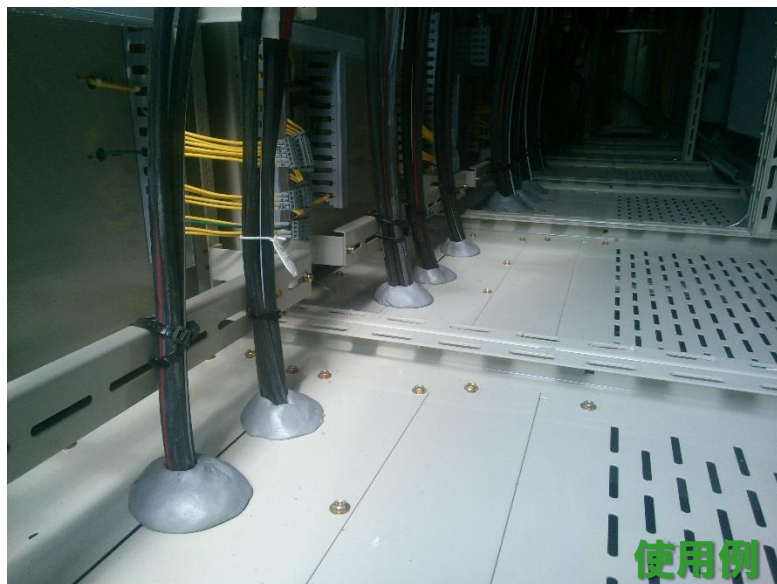

使用例

A60級ケーブル貫通部以外にも・・・

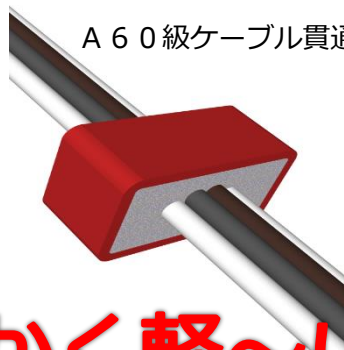

新開発！冬場も柔らかく軽～いパテ

特長1

軽さと
抜群の柔軟性

いつでもどこでも
楽々充てん！
運搬も容易！

特長2

耐火・耐水・耐候
性良好

屋内防火+屋外
穴埋めにもOK！

特長3

多機能なのに
安価

現行パテよりも
コストダウン！



古河電工産業電線株式会社

ロクマリン®-タイト ライトシール材

■ 特性

項目	ロクマリン-タイト ライトシール材
比重	0.95
酸素指数 (O I 値)	26以上 (UL-94 V-0合格)
耐候性	スーパーUVテスター×600h r 異常無し
耐水性	良好
絶縁性	6.7×10^{11} ($\Omega \cdot \text{cm}$) (通常 $\geq 10^8$)
熱伝導率	0.5 ($\text{W/m} \cdot \text{K}$)
ケーブル被覆・金属に及ぼす影響	なし

! ご注意!

【ロクマリン-タイト ライトシール材】をA60級ケーブル貫通部へ施工する際は、【ロクマリン-タイト ハードナー】と組み合わせた構造となりますのでご注意ください。詳しくは、【ロクマリン-タイト】のカタログまたは施工要領書をご確認ください。

● 商品に関するお問い合わせは

産業営業グループ (本社)

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里6丁目48番10号
TEL.03-3803-1151 FAX.03-3801-0581

関西営業グループ

〒530-0004
大阪市北区堂島浜2丁目1番29号
(古河大阪ビル)
TEL.06-6346-2956 FAX.06-6346-2959

中部営業グループ

〒461-0005
名古屋市東区東桜1丁目14番25号
(テレピアビル)
TEL.052-972-8990 FAX.052-972-8992

九州営業グループ

〒800-0115
北九州市門司区新門司1丁目8番地
TEL.093-481-1415 FAX.093-481-1417